


## Flex Band

**Gold-10mm**

**TP-GD-5730-72L-9W-1M-W (WW, B, R,G,Y)**

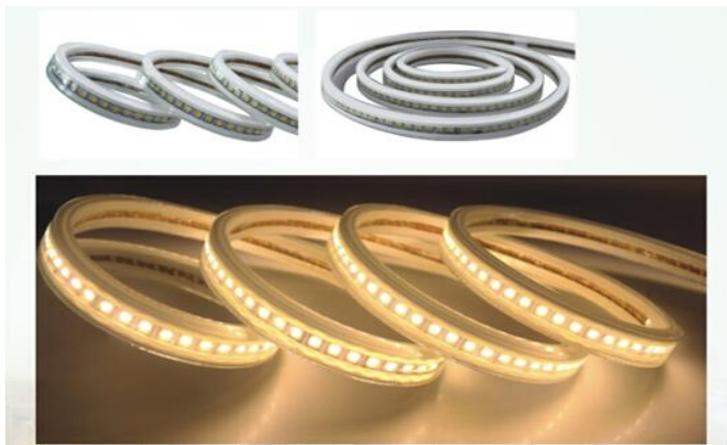

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-GD-5730-72L-9W-1M-W (WW, B, R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5730 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>16,5 x 7</b>
<b>LM/M</b>	<b>34 - 40</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>50</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>72</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	<b>1</b>
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>9</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten


Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

### Gold-10mm

**TP-GD-5050-60L-9W-1M-W (WW, B, R,G,Y)**

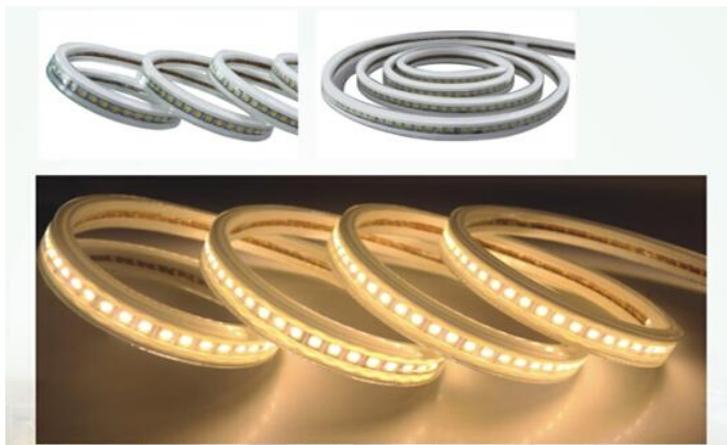

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-GD-5050-60L-9W-1M-W (WW, B, R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>16,5 x 7</b>
<b>LM/M</b>	<b>14 - 16</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>50</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	<b>1</b>
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>9</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

**WICHTIGE BEDINGUNGEN**

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten


Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

**Gold-8mm**

**TP-GD-5050-60L-8.5W-1M-W (WW, B, R,G,Y)**

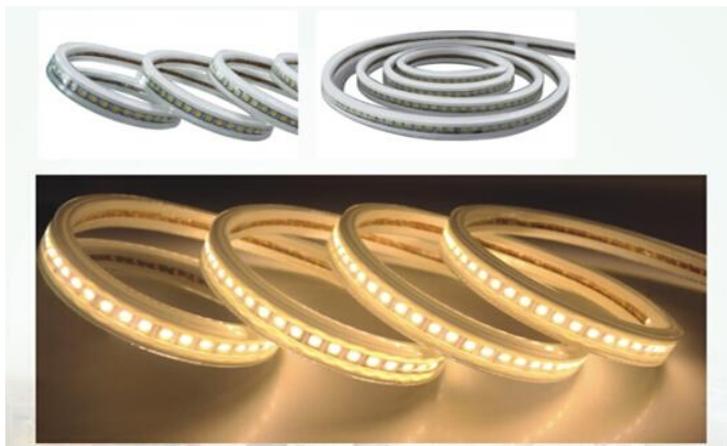

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-GD-5050-60L-8.5W-1M-W (WW, B, R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>16,5 x 7</b>
<b>LM/M</b>	<b>14 - 16</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>50</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	<b>1</b>
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>8,5</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

RGB

TP-5050-60L-1M-RGB



### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	TP-5050-60L-1M-RGB
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	5050 SMD
<b>Betriebsspannung</b>	220V
<b>Maße (mm)</b>	16,5 x 7
<b>LM/M</b>	480
<b>Trägermaterial</b>	Kupfer
<b>Länge m/Rolle</b>	50
<b>LED-Dichte LED/m</b>	60
<b>Anschlußadern</b>	2 Pins
<b>Farben</b>	wechselnd von Warmweiß 3000K bis Weiß 6500K
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	1
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	12
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	IP44

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

**Color Change Warm to Cold White**

**TP-5025-60L-1M-CX**



### Technische Daten

Artikelnummer	TP-5025-60L-1M-CX
Modelltyp	
LED Type	5025 SMD
Betriebsspannung	220V
Maße (mm)	16,5 x 7
LM/M	480
Trägermaterial	Kupfer
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	60
Anschlußadern	2 Pins
Farben	wechselnd von Warmweiß 3000K bis Weiß 6500K
min. Schnittlänge (m)	1
Lichtleistung (W/m)	
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

**5050-10mm Ultra Bright**  
**TP-UT-5050-60L-8.5W-W (WW,B,R,G,Y)**



### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-UT-5050-60L-8.5W-W (WW,B,R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD 3 Chips</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>16,5 x 7</b>
<b>LM/M</b>	<b>480</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>50</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	<b>0,5</b>
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>8,5</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

**5050-8mm**

**TP-5050-60L-8.5W-50M-W (WW,B,R,G,Y)**



### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-5050-60L-8.5W-50M-W (WW,B,R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD 3 Chips</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>14,5 x 7</b>
<b>LM/M</b>	<b>260</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>50</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	<b>0,5</b>
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>8,5</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

**5M Small Package- Regular**

**TP-5050-60L-7W-1M-W (WW,B,R,G,Y)**



### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-5050-60L-7W-1M-W (WW,B,R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>5 x 12</b>
<b>LM/M</b>	<b>350</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>1</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>7</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschließlich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschließlich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschließlich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

### 5M Small Package- Regular

**TP-5050-60L-35W-5M-W (WW, B, R, G,Y)**



### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-5050-60L-35W-5M-W (WW, B, R, G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>5 x 12</b>
<b>LM/M</b>	<b>350</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>5</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>7</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten


Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

**1M Small Package- Ultra Bright**

**TP-UT-5050-60L-7W-1M-W (WW,B,R,G,Y)**

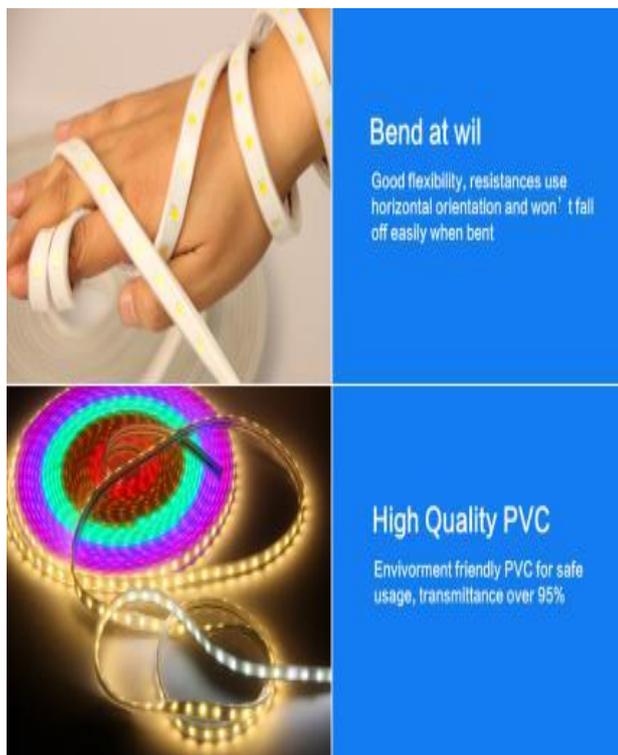

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-UT-5050-60L-7W-1M-W (WW,B,R,G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>5 x 12</b>
<b>LM/M</b>	<b>500</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>1</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>7</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

### 5M Small Package- Ultra Bright

**TP-UT-5050-60L-35W-5M-W (WW, B, R, G,Y)**



#### Bend at will

Good flexibility, resistances use horizontal orientation and won't fall off easily when bent

#### High Quality PVC

Environment friendly PVC for safe usage, transmittance over 95%

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-UT-5050-60L-35W-5M-W (WW, B, R, G,Y)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5050 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>5 x 12</b>
<b>LM/M</b>	<b>500</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>5</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>60</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß/Blau/Rot/Grün/Gelb</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>7</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

### LED SAFTYTAPE LIGHT- **12W**

**TP-ST-5730-72L-12W-50M-W (WW)**



## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>TP-ST-5730-72L-12W-50M-W (WW)</b>
<b>Modelltyp</b>	
<b>LED Type</b>	<b>5730 SMD</b>
<b>Betriebsspannung</b>	<b>220V</b>
<b>Maße (mm)</b>	<b>16,5 x 7</b>
<b>LM/M</b>	<b>960</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Kupfer</b>
<b>Länge m/Rolle</b>	<b>50</b>
<b>LED-Dichte LED/m</b>	<b>72</b>
<b>Anschlußadern</b>	<b>2 Pins</b>
<b>Farben</b>	<b>Warmweiß/Weiß</b>
<b>min. Schnittlänge (m)</b>	<b>1M</b>
<b>Lichtleistung (W/m)</b>	<b>12</b>
<b>Max Kabellänge (m)</b>	
<b>IP Klasse</b>	<b>IP44</b>

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

## Flex Band

### LED SAFTYTAPE LIGHT- 9W TP-ST-5050-72L-9W-50M-W (WW)



### Technische Daten

Artikelnummer	TP-ST-5050-72L-9W-50M-W (WW)
Modelltyp	
LED Type	5050 SMD
Betriebsspannung	220V
Maße (mm)	14,5 x 7
LM/M	630
Trägermaterial	Kupfer
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	72
Anschlußadern	2 Pins
Farben	Warmweiß/Weiß
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

# Flex Band

## LED SAFTYTAPE LIGHT- 6W

### TP-ST-5050-72L-6W-50M-W (WW)



## Technische Daten

Artikelnummer	TP-ST-5050-72L-6W-50M-W (WW)
Modelltyp	
LED Type	5050 SMD
Betriebsspannung	220V
Maße (mm)	14,5 x 7
LM/M	360
Trägermaterial	Kupfer
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	72
Anschlußadern	2 Pins
Farben	Warmweiß/Weiß
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	6
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

#### WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

\*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.