


Flex Band

230V 2835 Flex Band Groß

FS-2835-120L-HV-LR/Y/O/W/WW/G/B

LED-Lichtschlauch ohne Lichtpunkte - auch seitlich
sichtbar

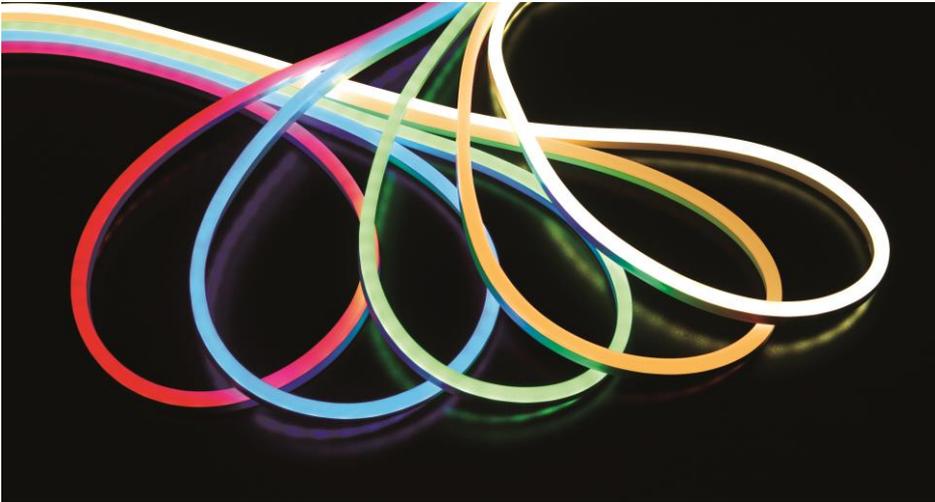

Vorteil 230 Volt kein Trafo erforderlich. Größere
Längen pro Einspeiser möglich. 230V Neoflex: max.
50m pro AC/DC-Einspeiser. Kelvinangaben +/- 10%

Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-120L-HV-LR/Y/O/W/WW/G/B
Modelltyp	Groß
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	230V
Maße (mm)	15 x 26
LM/M	ohne silikon 440 LM/M mit silikon 240,8LM/M
CRI	73.2
Länge m/Rolle Toleranz ±10%	50
LED-Dichte LED/m	120
Anschlußadern	2 Pins
Farben	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	50
IP Klasse	IP44

Warmweiß

2800-3200K

Weiß

5500-6000K

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Zur Beachtung: Längung des Lichtschlauchs, dessen Montage und Anschluss sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.


Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Zubehör 230V Power Cable



Silicon Flex Band Mini

12V DC/24V DC 2835 Silicon Flex Band Mini
 FS-SFXC-12VDC oder 24VDC R/Y/O/W/WW/G/B

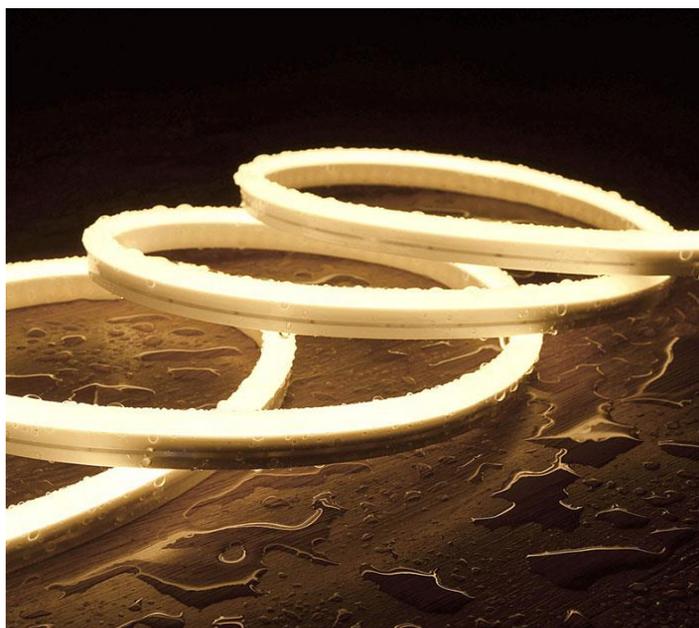

**LED-Lichtschlauch ohne
 Lichtpunkte auch seitlich
 sichtbar**



Vorteil 12/24 Volt: präziserer
 Zuschnitt durch kurze
 Segmentlängen möglich und
 alle 12V/24V Neoflex: max. 10m
 pro Einspeiser (12Vdc/24Vdc).
 Kelvinangaben +/- 10%

Technische Daten

Artikelnummer	FS-SFXC-12VDC oder 24VDC R/Y/O/W/WW/G/B
Modelltyp	Mini
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	12VDC/24V DC
Maße (mm)	8 x 16
LM/M	ohne silikon 400 LM/M mit silikon 340,LM/M
CRI	>80
Länge m/Rolle Toleranz ±5%	50
LED-Dichte LED/m	120
Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (cm)	alle 2,5 cm schneidbar 12V / 5 cm schneidbar 24V
Lichtleistung (W/m)	8
Max. Flexlänge bei 105W	10M
IP Klasse	IP65

Zubehör Transformator 12Vdc /24Vdc

Warmweiß 2800-3200K
Weiß 6000-7000K

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten
 Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Zur Beachtung: Längung des Lichtschlauchs, dessen Montage und Anschluss sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.



Silicon Flex Band Supermini

12V DC/24V DC 2835 Silicon Flex Band Supermini

FS-SSFXC-12VDC oder 24VDC R/Y/O/W/WW/G/B



**LED-Lichtschlauch ohne
Lichtpunkte auch seitlich
sichtbar**



Vorteil 12/24 Volt: präziserer
Zuschnitt durch kurze
Segmentlängen möglich und
alle 12V/24V Neoflex: max. 10m
pro Einspeiser (12Vdc /24Vdc).
Kelvinangaben +/- 10%

Technische Daten

Artikelnummer	FS-SSFXC-12VDC oder 24VDC R/Y/O/W/WW/G/B
Modelltyp	Supermini
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	12VDC/24V DC
Maße (mm)	6 x 12
LM/M	ohne silikon 400 LM/M mit silikon 340,LM/M
CRI	>80
Länge m/Rolle Toleranz ±5%	50
LED-Dichte LED/m	120
Dimmbar	Ja
Farbtemperatur	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (cm)	alle 2,5 cm schneidbar 12V / 5 cm schneidbar 24V
Lichtleistung (W/m)	8
Max Kabellänge bei 105W	10M
IP Klasse	IP65

Zubehör Transformator 12Vdc /24Vdc

Warmweiß 2800-3200K
Weiß 6000-7000K

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten
Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Zur Beachtung: Längung des Lichtschlauchs, dessen Montage und Anschluss sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

