

50W	100W	150W	200W	250W
SL-50W-MB	SL-100W-MB	SL-150W-MB	SL-200W-MB	SL-250W-MB




Eigenschaften:

1. Die patentierte Modulstruktur erlaubt einfaches Austauschen der Elemente
2. Die flexiblen Treiberanpassungsmöglichkeiten machen die Lampen universal einsetzbar
3. Einstellbarer Abstrahlwinkel ermöglicht passgenaue Einstellung auf die Umgebungserfordernisse
Dadurch eignet sich unser Straßenlampenprogramm auch für die schrittweise Ersetzung bestehender Beleuchtungsstrecken

Externe Funktionen:

mit Fernbedienung:

1. Dimmbar im Bereich 0-10V
2. Helligkeitsabhängige Steuerung (eingebaute Fotozelle)
3. Zeitsteuerung
4. eingebauter Bewegungsmelder

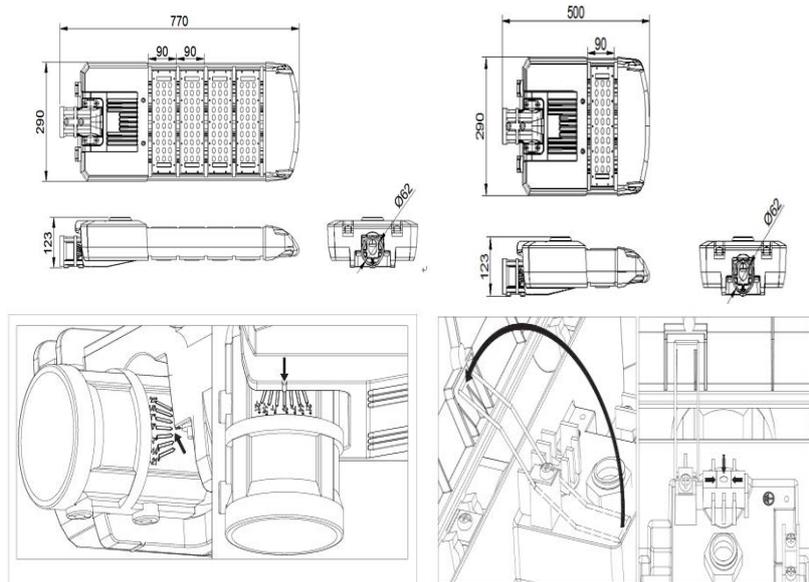

Technische Daten

Horizontaler Einbau Vertikaler Einbau Klemmschutz

Treiber und LED	Meanwell + Bridgelux Chips
Leistung:	variabel
Lichtleistung:	>97lm/W
Material:	Aluminium und Aluminiumdruckguss
Lichtfarben:	5400K
Netzanschluss:	90-295V 50/60Hz ~
Abstrahlwinkel:	60°-130°
CRI	≥75
PF	>0,9
Garantie:	3 Jahre
Schutzklasse:	IP65