

Flex Band

FS-2835-360°-120L-HV
FS-2835-360°-120L-HV-W (G/P/R/Y/B)



Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-360°-120L-HV-W (G/P/R/Y/B)	
Modelltyp		
LED Type	2835SMD	
Betriebsspannung	230V	
Maße (mm)	360° Ø17mm (2835)	
LM/M	410	
CRI		
Länge m/Rolle	50	
LED-Dichte LED/m	120	
Anschlußadern		
Farben	Rot/Gelb/Pink	Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1	
Lichtleistung (W/m)	5	
Max Kabellänge (m)		
IP Klasse	IP 44	

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

24V DIP FS-DIP360-100L-LV
FS-DIP360-100L-HV-W (G/B/R/Y/P)



Technische Daten

Artikelnummer	FS-DIP360-100L-HV-W (G/B/R/Y/P)	
Modelltyp		
LED Type	DIP	
Betriebsspannung	24V	
Maße (mm)	360° Ø25mm (DIP)	
LM/M	410	
CRI		
Länge m/Rolle	25	
LED-Dichte LED/m	100	
Anschlußadern		
Farben	Rot/Gelb/Pink	Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1	0,5
Lichtleistung (W/m)	5	
Max Kabellänge (m)		
IP Klasse	IP 44	

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

230V DIP FS-DIP360-100L-HV-W (G/B/R/Y/P)
FS-DIP360-100L-HV-W (G/B/R/Y/P)



Technische Daten

Artikelnummer	FS-DIP360-100L-HV-W (G/B/R/Y/P)	
Modelltyp		
LED Type	DIP	
Betriebsspannung	230V	
Maße (mm)	360° Ø25mm (DIP)	
LM/M	410	
CRI		
Länge m/Rolle	25	
LED-Dichte LED/m	100	
Anschlußadern		
Farben	Rot/Gelb/Pink	Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1	0,5
Lichtleistung (W/m)	5	
Max Kabellänge (m)		
IP Klasse	IP 44	

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

**24V Doppelseitig FS-DB2835-120L-LV-
 FS-DB2835-120L-LV-W (G/B/R/Y/P)**



Technische Daten

Artikelnummer	FS-DB2835-120L-LV-W (G/B/R/Y/P)
Modelltyp	
LED Type	Double Sides 2835
Betriebsspannung	24V
Maße (mm)	9 x 19
LM/M	410
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	108
Anschlußadern	
Farben	Rot/Gelb/Pink/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP 44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

**230V Doppelseitig FS-DB2835-120L-HV
 FS-DB2835-120L-HV-W (G/B/R/Y/P)**



Technische Daten

Artikelnummer	FS-DB2835-120L-HV-W (G/B/R/Y/P)
Modelltyp	
LED Type	Double Sides 2835
Betriebsspannung	230V
Maße (mm)	9 x 19
LM/M	410
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	120
Anschlußadern	
Farben	Rot/Gelb/Pink/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP 44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware


erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

24V 5050 Flex Band RGB FS-5050-60L-LV-RGB

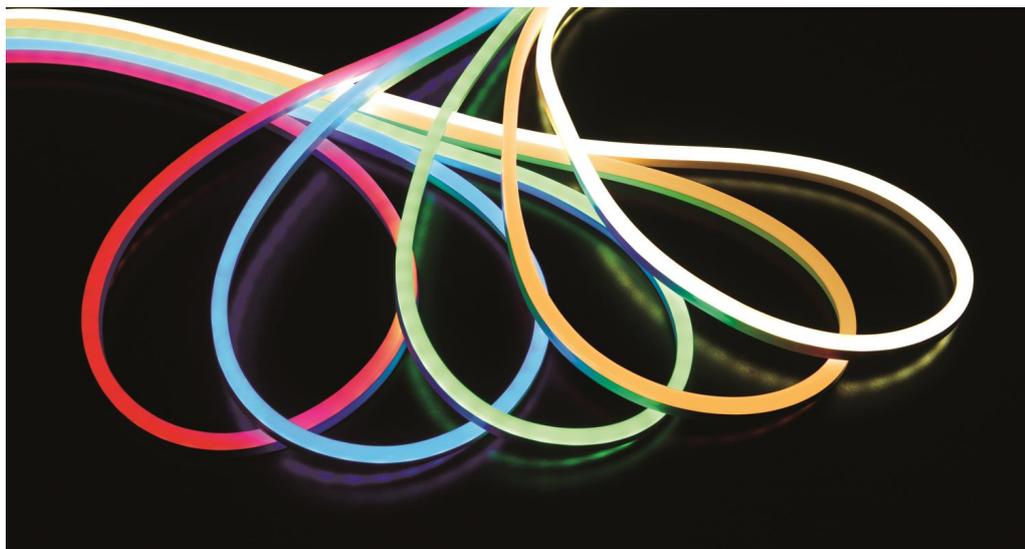

Technische Daten

Artikelnummer	FS-5050-60L-LV-RGB
Modelltyp	Groß
LED Type	5050 SMD
Betriebsspannung	24V
Maße (mm)	15 x 26
LM/M	
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	60
Anschlußadern	4 Pins
Farben	RGB
min. Schnittlänge (m)	0.5M
Lichtleistung (W/m)	12
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP 44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

230V 5050 Flex Band RGB**FS-5050-60L-HV-RGB**

Technische Daten

Artikelnummer	FS-5050-60L-HV-RGB
Modelltyp	Groß
LED Type	5050 SMD
Betriebsspannung	230V
Maße (mm)	15 x 26
LM/M	
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	60
Anschlußadern	4 Pins
Farben	RGB
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	12
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP 44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

24V 2835 Flex Band Groß

FS-2835-108L-LV-LR/Y/O/W/G/B



Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-108L-LV-LR/Y/O/W/G/B
Modelltyp	Groß
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	24V
Maße (mm)	15 x 26
LM/M	390
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	108
Anschlußadern	2 Pins
Farbtemperatur	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	0.5M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

24V 2835 Flex Band Mittel

FS-2835-108L-LV-MR/Y/O/W/G/B



Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-108L-LV-MR/Y/O/W/G/B
Modelltyp	Mittel
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	24V
Maße (mm)	11 x 22.5
LM/M	410
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	108
Anschlußadern	2 Pins
Farbtemperatur	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/G
min. Schnittlänge (m)	0.5M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

24V 2835 Flex Band Mini

FS-2835-108L-LV-SR/Y/O/W/G/B



Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-108L-LV-SR/Y/O/W/G/B
Modelltyp	Mini
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	24V
Maße (mm)	8 x 16
LM/M	390
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	108
Anschlußadern	2 Pins
Farbtemperatur	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	0.5M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

230V 2835 Flex Band Groß**FS-2835-120L-HV-LR/Y/O/W/G/B**

Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-120L-HV-LR/Y/O/W/G/B
Modelltyp	Groß
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	230V
Maße (mm)	15 x 26
LM/M	440
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	120
Anschlußadern	2 Pins
Farben	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.


Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

230V 2835 Flex Band Mittel
FS-2835-120L-HV-MR/Y/O/W/G/B

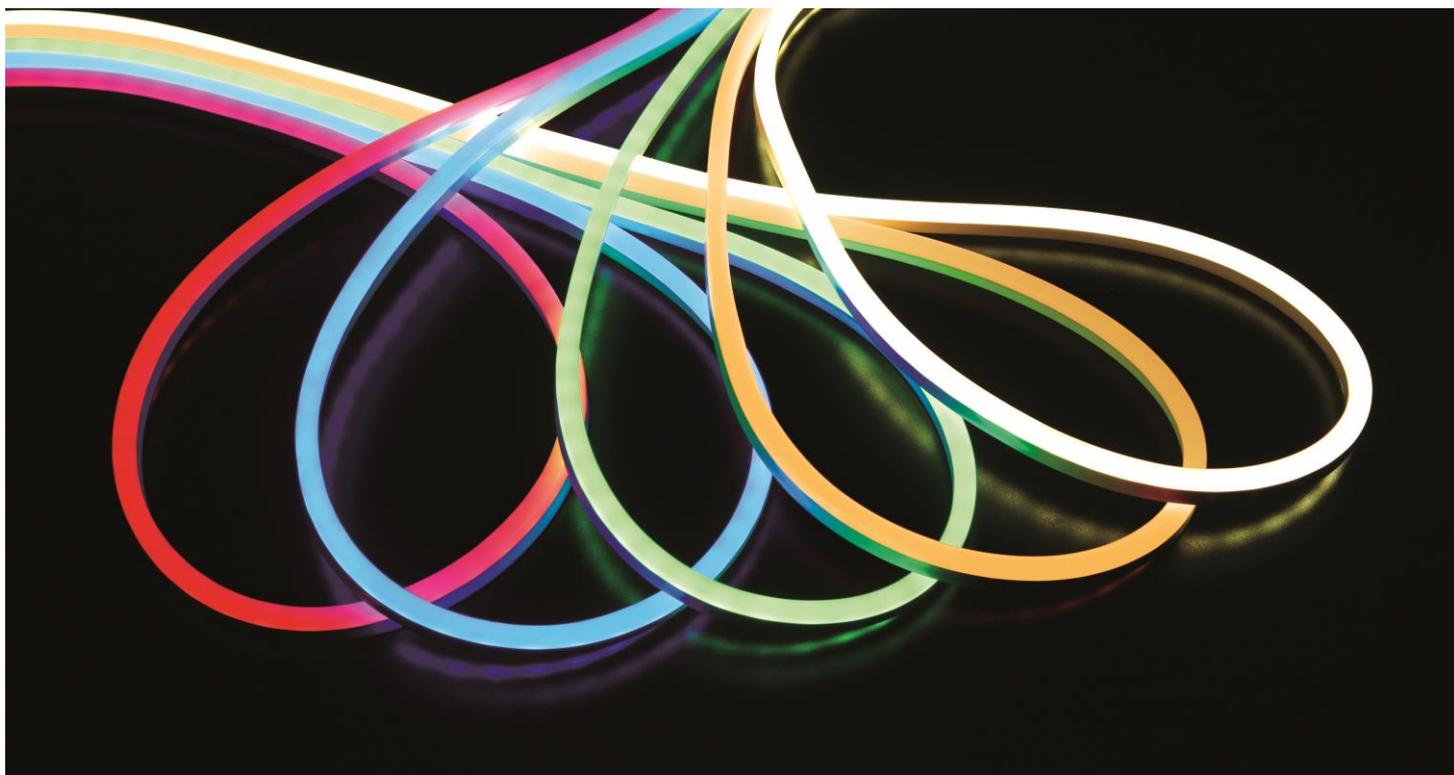

Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-120L-HV-MR/Y/O/W/G/B
Modelltyp	Mittel
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	230V
Maße (mm)	11 x 22.5
LM/M	450
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	120
Anschlußadern	2 Pins
Farben	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten


Verbindungen und Abschüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.

Flex Band

230V 2835 Flex Band Mini

FS-2835-120L-HV-SR/Y/O/W/G/B

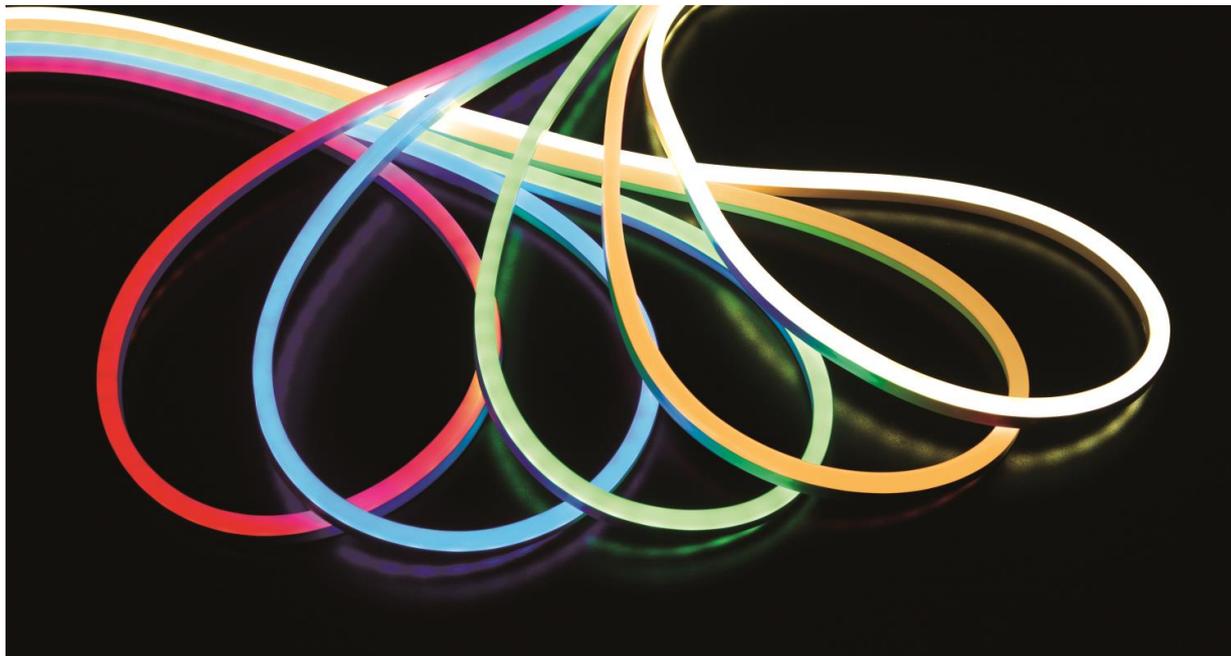

Technische Daten

Artikelnummer	FS-2835-120L-HV-SR/Y/O/W/G/B
Modelltyp	Mini
LED Type	2835 SMD
Betriebsspannung	230V
Maße (mm)	8 x 16
LM/M	450
CRI	
Länge m/Rolle	50
LED-Dichte LED/m	120
Anschlußadern	2 Pins
Farben	Rot/Gelb/Orange/Warmweiß/Weiß/Grün/Blau
min. Schnittlänge (m)	1M
Lichtleistung (W/m)	9
Max Kabellänge (m)	
IP Klasse	IP44

WICHTIGE BEDINGUNGEN

Änderung und Korrektur der technischen Daten vorbehalten.

Die Gewährleistung erfolgt ausschliesslich für den Zustand der Ware bei Lieferung.

Nach Veränderung, Modifizierung, Stückelung, Verbindung oder Installation der Ware

erfolgt die Gewährleistung ausschliesslich nach den Regelungen der Neo-Life Europe GmbH AGB

*Alle IP 65 Outdoor Produkte dürfen ausschliesslich mit 100% wasserdicht versiegelten

Verbindungen und Abschlüssen installiert werden.

Bei Zuwiderhandlung wird die Gewährleistung der Neo-Life Europe GmbH auf das verkaufte Produkt unwirksam.